




ハウス内の
温度ムラを改善。

DRY FAN 隼 はやぶさ


大風量で大規模ハウスの環境改善に最適！
奥行 50m までのハウスに 1 台で対応できます。

速分布図

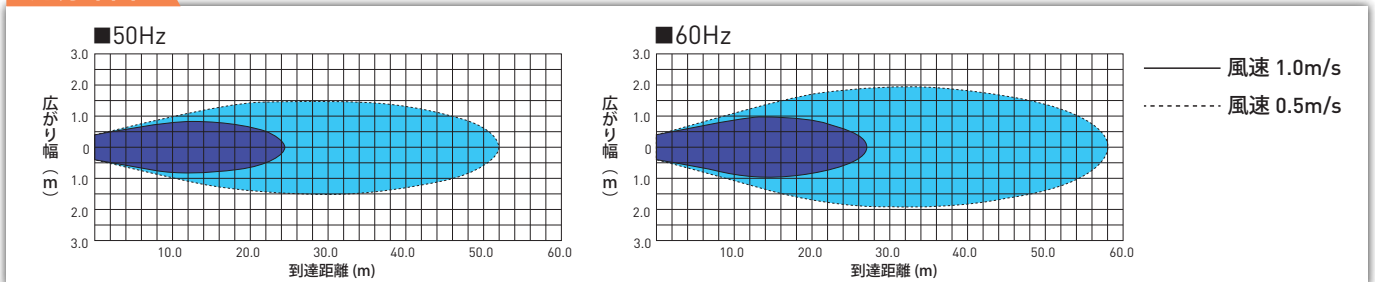

オプション

はやぶさ用風向調整金具
上下に15度づつ仰俯角
の調整が可能になる専
用取付金具です。

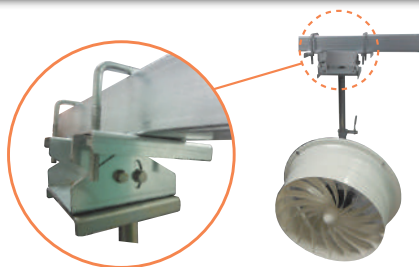

専用固定金具が
同梱されています

取付対応
鋼材規格 丸パイプ：φ 32～48mm
角パイプ：□-50×50～□-75×45

品名	型番・規格
ドライファンはやぶさ	200V NK-40LTA-WP
はやて・はやぶさ用制御ボックス	スイッチボックス200V
はやて・はやぶさ用制御ボックス	タイマーボックス200V
はやぶさ用風向調整金具	—

仕様

品名	型番	電源	羽根径	風量 (m ³ /min)	消費電力 (W)	到達距離 (0.5m/sec)	騒音 (dB)	質量
				50Hz/60Hz				
ドライファンはやぶさ	NK-40LTA-WP	三相200V	40cm	105/115	105/130	52m/58m	52/52.5	6.4kg

お気軽に
お問い合わせ
ください

らくちんダイヤル

TEL 0120-631315
FAX 050-3535-9411

受付時間
午前9:00～午後5:00
※ファックスは
24時間受け付けています。
土日祝祭日は休業とさせていただきます。

取扱店

