

# ROACE A

ロールエース A

**業界初※の3年保証付き!**

グリーンハウス用自動換気装置です。  
間口9m以内のハウスの側面換気に使用することが出来、  
毎日の窓の開閉がらくちんになります。  
万が一、故障した場合でも、購入から3年間保証いたします。


**3** 安心  
年保証  
3 Years Warranty

### 保証対象となる故障

-  機器の故障
-  風による故障
-  雷による故障
-  雪による故障
-  水害による故障


※2018年11月現在、ハウス用自動換気装置分野の製品において、当社調べ。

単棟  
ハウスに  
最適!

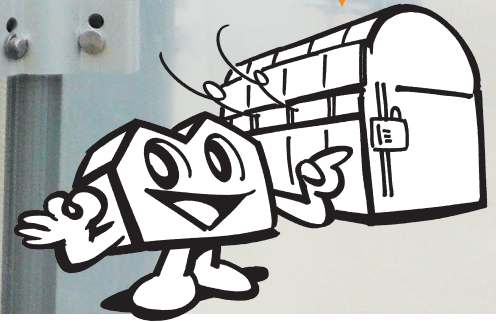


特長 **1** 細かい  
制御が可能!

5段階  
比例制御



計測した温度によって最大5段階に分けて  
動作することで、急激な温度変化を防ぎ、作  
物へのストレスを軽減できます。

特長 **2** 錆に強い  
ダイキャストボディ




ボディは錆に強いアルミダイキャストを採  
用。軽くて丈夫な上、過酷な環境に耐えら  
れます。

### セット内容


- 駆動部×2 (左右各1台)
- 制御盤×1
- 温度センサー<20m>×1
- プラグ付ケーブル×1
- ガイド金具×2

### オプション

- 雨センサー
- 増設盤

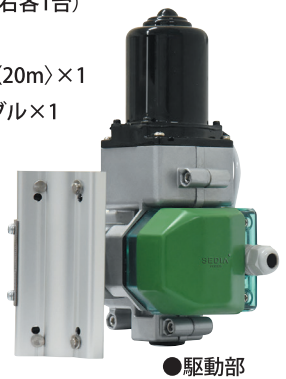

### ● 制御盤




特長 **3** 工具不要の  
リミット調整



リミットの調整がらくちん! つまみを回して止  
めたい位置に来たら、押すだけで設定可能。  
設置後、すぐに使用可能です。

特長 **4** 最大6台まで  
増設可能!

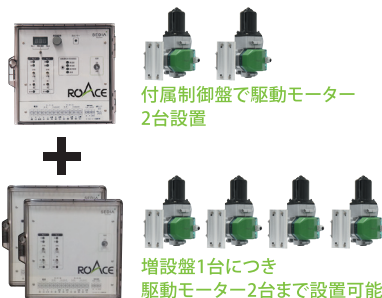

増設盤を設けることで駆動モーターを最大6  
台まで設置可能です。複数の単棟ハウスに  
も対応できます。

### 製品仕様

開閉温度設定	0~40℃
動作時間・感度設定	0~999秒、1~5℃
対応間口	9.0mまで (標準仕様)
巻上げ能力 (巻上げパイプφ22)	奥行100m (巻上げ高さ1m)
駆動部	DC24Vモーター 減速比:1/540 巻上げトルク:30N/m
電源	I型:AC100V/II型:AC200V
消費電力	40W/駆動部1台
使用適正温度範囲 (サーモスタット感知温度)	0~60℃

※設置状況が使用適正温度範囲を超える場合、動作不良や製品寿  
命の低下につながる恐れがあります。

# ROACE Hi-A

ロールエース ハイA

**業界初※の3年保証付き!**

グリーンハウス用自動換気装置です。  
連棟ハウスの谷面や側面に使用することが出来、  
毎日の窓の開閉がらくちんになります。  
万が一、故障した場合でも、購入から3年間保証いたします。

**連棟  
ハウスに  
最適!**

3

安心

年保証

3 Years Warranty

保証対象となる故障

機器の故障

雷による故障

水害による故障

風による故障

雪による故障

※2018年11月現在、ハウス用自動換気装置分野の製品において。当社調べ。

特長 **1** 選択可能な制御盤

・**ウルトラエースシリーズ**  
高機能制御盤ウルトラエースシリーズと接続することで、カーテンや循環扇などを同時に制御可能。ウルトラネットに加入することで遠隔制御や警報メールに対応します。



・**ダイヤル式制御盤**  
温度、開度が一目でわかる、簡単ダイヤル設定。4段階比例制御で、片側のみの開閉も可能です。




特長 **3** 錆に強い  
ダイキャストボディ

ボディは錆に強いアルミダイキャストを採用。軽くて丈夫な上、過酷な環境に耐えられます。


特長 **2** 大規模連棟ハウスにも対応可能!

マグネットボックスを増やすだけで、用途に合わせて駆動モーターを設置できます。駆動モーターは左右兼用で、設置場所を選びません。

例① 谷面換気 駆動モーター × 4台

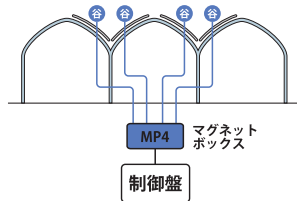

例② 側面換気+谷面換気 駆動モーター × 10台

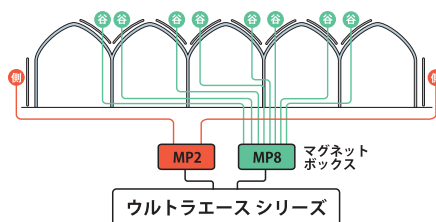

駆動モーターは、左右兼用です。



※駆動モーター 1台からご購入いただけます。

製品仕様

開閉温度設定	5~40℃可能
開度設定	4段階比例制御
巻き上げ能力 (巻き上げパイプφ22)	奥行100m (巻き上げ高さ1m)
駆動部	AC200Vモーター 減速比:1/405 巻き上げトルク:30N/m
電源	三相200V
消費電力	50W/駆動部1台
使用適正温度範囲 (サーモスタット感知温度)	-9~+50℃

※設置状況が使用適正温度範囲を超える場合、動作不良や製品寿命の低下につながる恐れがあります。

お気軽にお問い合わせください **らくちんダイヤル**

TEL **0120-631315** 受付時間 午前9:00~午後5:00  
FAX **0120-731319** ※ファクスは 24時間受付けております。  
土日祝祭日は休業とさせていただきます。

取扱店