

アルミ製フレームで軽量! 取付簡単!

SEDIA
SYSTEM

防虫ネット付き妻面換気装置

ツマカン シリーズ

温度センサーや
タイマーにより
自動開閉可能!

電動
タイプ

大間口のパイプハウスに最適!

幅最大 **265cm** の

大開口!



1 防虫ネット標準装備

防虫ネット対応(害虫侵入防止のためのネット目合いの目安表)

| | |
|---------|------------------------|
| 1.0mm以下 | コナガ、アオムシ、カブラハバチ、ヨトウムシ類 |
| 0.8mm以下 | キスジノミハムシ、アブラムシ類 |
| 0.6mm以下 | ハモグリバエ類 |
| 0.4mm以下 | アザミウマ類、コナジラミ類 |
| ネットなし | - |

■出展: 東京都農林総合研究センター研究結果より引用

※マルハナバチ、
ミツバチの飛散防止には
1.0mmを選定ください。



2 開閉角度も自由に 設定可能

強風にも強い駆動機構採用。
(登録新案 第3212468号)

3 取付簡単

軽量のアルミ製フレームを採用。
また、フレームにPOフィルム取付済
なので、即お使いいただけます。

渡辺パイプ株式会社

妻面上部の高いところを簡単に換気！

ツマカンシリーズ

SEDIA
SYSTEM

ツマカン・オートW

電動
タイプ

大間口
ハウスに最適!

ツマカンシリーズの電動開閉タイプです。
温度センサーの設置やタイマーの設定などを
することで自動で開閉させることが可能です。


(標準仕様)

電源・駆動部 AC200Vモーター
制御 温度センサー・タイマー

※別途換気用制御盤
およびマグネット盤が
必要です。

■ラインナップ

| 規格 | ネット目合い |
|--------------|--------|
| 2650 × 750mm | 1.0mm |
| 2650 × 750mm | 0.8mm |
| 2650 × 750mm | 0.6mm |
| 2650 × 750mm | 0.4mm |
| 2650 × 750mm | - |

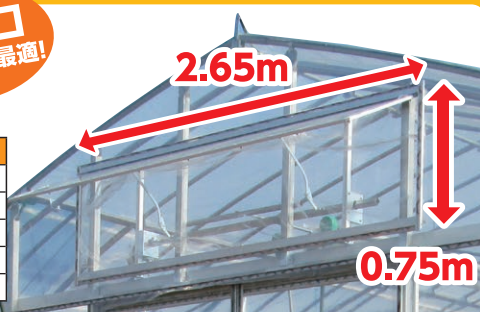


ツマカンワイド・アミ〜ゴ

大間口
ハウスに最適!

妻面トビラ上部を簡単に
開閉できるワイドタイプの
換気装置です。
ネット目合を選ぶ防虫ネットを
標準装備しています。

■ラインナップ

| 規格 | ネット目合い |
|--------------|--------|
| 2650 × 750mm | 1.0mm |
| 2650 × 750mm | 0.8mm |
| 2650 × 750mm | 0.6mm |
| 2650 × 750mm | 0.4mm |
| 2650 × 750mm | - |

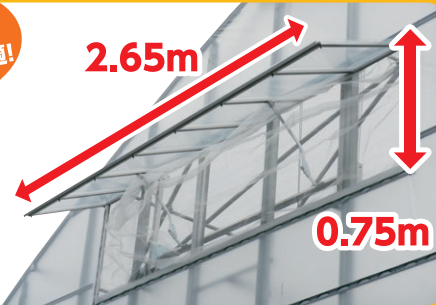


ツマカン・アミ〜ゴ

間口6m以下のハウスに最適。
妻面トビラ上部を簡単に
開閉できる標準サイズの
換気装置です。防虫ネットを
標準装備しています。

■ラインナップ


| 規格 | ネット目合い |
|--------------|--------|
| 1300 × 600mm | 1.0mm |
| 1300 × 600mm | 0.8mm |
| 1300 × 600mm | 0.6mm |
| 1300 × 600mm | 0.4mm |
| 1300 × 600mm | - |

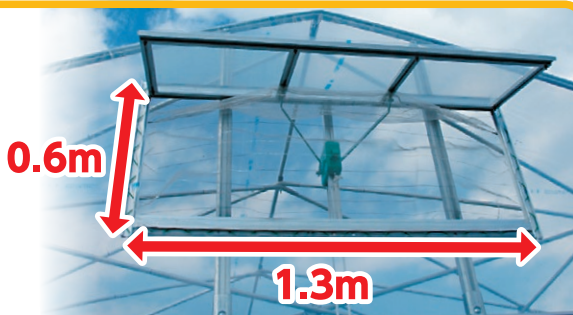


設置可能なハウスの目安

間口6m以上、
棟高とトビラ高の差
1.5m以上のハウスの場合は
ツマカン・オートW
ツマカンワイド・
アミ〜ゴ

間口6m以下、
棟高とトビラ高の差
1.5m以下のハウスの場合は
ツマカン・アミ〜ゴ

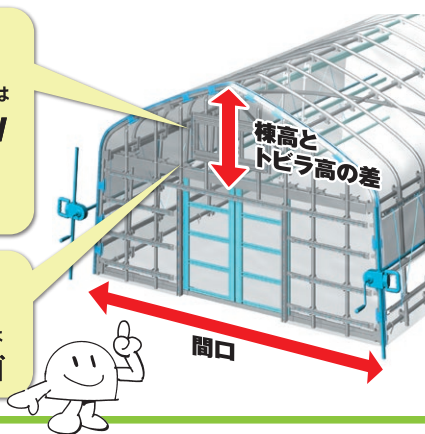

ツマカン・オートW
ツマカンワイド・アミ〜ゴ
ツマカン・アミ〜ゴ

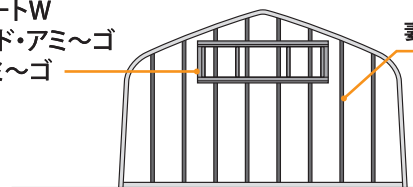


使用する
個数 取り付け妻柱の本数×2個 (上図の場合
各8個)

妻柱が
角パイプの場合




妻柱が
スーパービニエースの
場合

妻柱が
パイプの場合
パイプの径にあった
ビニエースパイプジョイント



SVビニエース
パイプジョイント



お気軽に
お問い合わせ
ください

らくちんダイヤル

TEL. 0120-631315

受付時間
午前9:00~午後5:00

FAX. 050-3535-9411

※ファクスは
24時間受け付けております。
土日祝祭日は休業とさせていただきます。

取扱店