

性能が **プラス** になってリニューアル!



DRY FAN 疾風プラス

はやて

ドライファンはやてが風量アップ&軽量化してリニューアル! 光合成促進や環境改善に役立ち、パイプハウスに最適な循環扇です。

1 高性能で低コスト

低コストで大風量を実現。パイプハウス導入におすすめです。

46 → 60m³/min
風量UP*



2 超軽量・取り付け簡単



超軽量設計。付属の吊り下げ用チェーンで取り付けも簡単です。

4.3 → 3.3kg
軽量化*



*当社従来品比。電圧100V 周波数50Hz 製品の性能値で比較。

速分布図

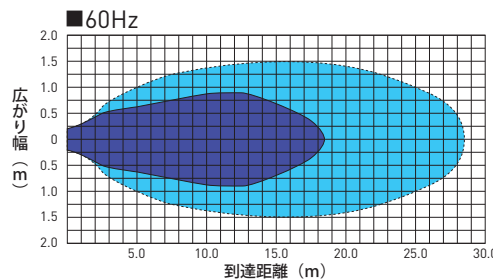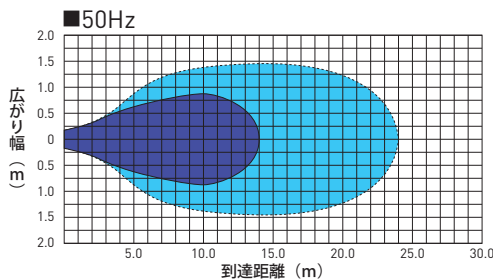

—— 風速 1.0m/s
- - - - 風速 0.5m/s


*広がり幅 1.25m 以上は測定範囲外につき、想像線となります。

オプション **はやて用制御ボックス** ※200Vは、はやぶさ用と兼用です

スイッチボックス



タイマーボックス

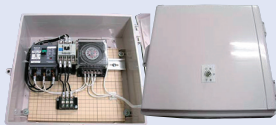

スイッチボックス：ON/OFFスイッチのみ
タイマーボックス：24hタイマーで制御
各セットとも端子台に配線するだけで使用可能です。

吊り下げ用チェーンは同梱されています

品名	型番・規格
ドライファンはやてプラス	FAN-30S100AW
ドライファンはやてプラス	FAN-30T200AW
はやて用制御ボックス	スイッチボックス100V
はやて用制御ボックス	タイマーボックス100V
はやて・はやぶさ用制御ボックス	スイッチボックス200V
はやて・はやぶさ用制御ボックス	タイマーボックス200V

仕様

品名	型番	電源	羽根径	風量 (m ³ /min)	消費電力 (W)	到達距離 (0.5m/sec)	騒音 (dB)	質量
				50Hz/60Hz				
ドライファンはやてプラス	FAN-30S100AW	単相100V	30cm	60/66	52/65	24.0m/28.5m	52.8/56.1	3.3kg
ドライファンはやてプラス	FAN-30T200AW	三相200V	30cm	60/66	52/70	24.0m/28.5m	52.8/56.1	3.9kg